


Used dairy equipment

Margarine High pressure pump / Margarine-Hochdruckpumpe / Pompe haute pression pour margarine /

Margarine hogedrukpomp / Bomba de alta presión para margarina

Offer number	: 25-26-01
Make	: Schröder & Co
Type	: KL07
Capacity	: 15.000 liter per hour
Serial number	: 127917
Year of manufacturing	: 1993
Power	: Motor; 88 kW - A - n1: 1.500 rpm - i: 13,37 - n2: 112 rpm.
Total dimensions (l x w x h)	: 288x210x155 (lxwxh) cm
Weight	: +- 2.840 kg.
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA

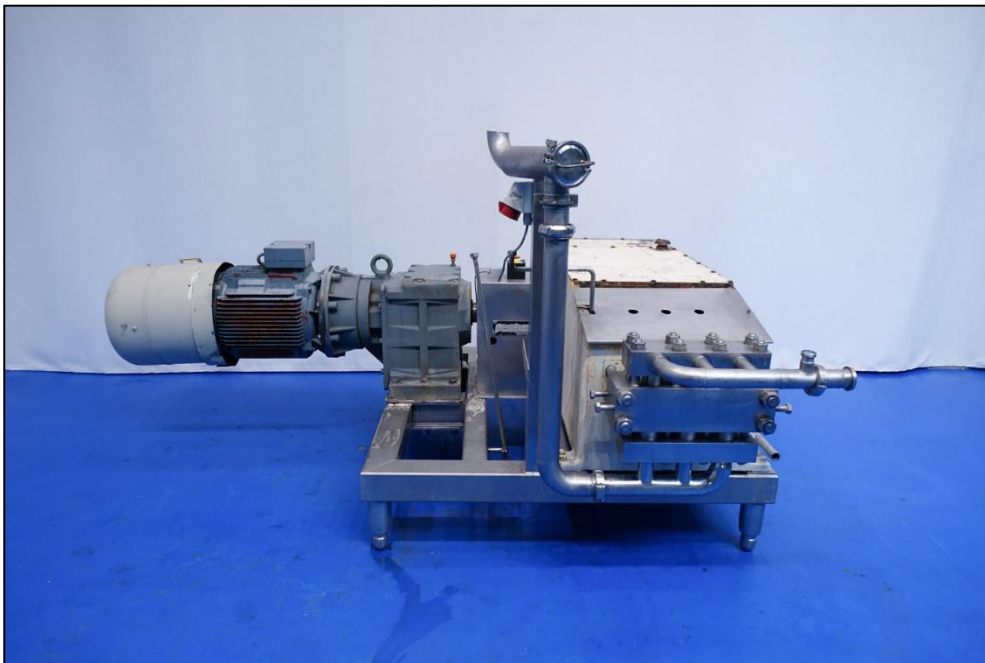

 High pressure pump used for margarine. The conveying pump is a 3 piston pump with 3 suction and pressure valves. It conveys the margarine emulsion coming from the premix / buffer vessel into and through the cooling cylinders of the crystallizer. Maximum pressure: 75 bar. Piston diameter: 45 mm and stroke: +/- 120 mm. Motor with forced cooling. Capacity normally variable speed by frequency converter can be reduced to 2.000 kg/h. Connections: 1 x 2,5" Din and 1 x 1,5" Din.

 Hochdruckpumpe für Margarine. Die Förderpumpe ist eine 3-Kolbenpumpe mit drei Saug- und Druckventilen. Sie fördert die Margarineemulsion aus dem Vormisch-/Pufferbehälter in und durch die Kühlzylinder des Kristallisators. Maximaler Druck: 75 bar. Kolbendurchmesser: 45 mm, Hub: +/- 120 mm. Motor mit Zwangskühlung. Die Förderleistung kann durch Frequenzumrichter auf 2.000 kg/h reduziert werden. Anschlüsse: 1 x 2,5" DIN und 1 x 1,5" DIN.

 Pompe haute pression pour margarine. La pompe de transfert est une pompe à 3 pistons équipée de 3 vannes d'aspiration et de refoulement. Elle transporte l'émulsion de margarine provenant du réservoir tampon de prémélange vers et à travers les cylindres de refroidissement du cristalliseur. Pression maximale : 75 bar. Diamètre du piston : 45 mm et course : +/- 120 mm. Moteur à refroidissement forcé. Débit : vitesse normalement variable par variateur de fréquence, pouvant être réduit à 2 000 kg/h. Raccords : 1 DIN 2,5" et 1 DIN 1,5".

 Hogedrukpomp voor margarine. De transportpomp is een 3-zuigerpomp met 3 zuig- en drukventielen. Deze pomp transporteert de margarine-emulsie, afkomstig uit het premix-

/buffervat, naar en door de koelcilinders van de kristallisator. Maximale druk: 75 bar. Zuigerdiameter: 45 mm en slag: +/- 120 mm. Motor met geforceerde koeling. De capaciteit, normaal gesproken variabel, kan via een frequentieregelaar worden teruggebracht tot 2.000 kg/u. Aansluitingen: 1 x 2,5" DIN en 1 x 1,5" DIN.

Bomba de alta presión para margarina. La bomba de transporte es de 3 pistones con 3 válvulas de succión y presión. Transporta la emulsión de margarina procedente del tanque de amortiguación/premezcla los cilindros de refrigeración del cristalizador, a través de ellos.



Presión máxima: 75 bar. Diámetro del pistón: 45 mm y carrera: ±120 mm. Motor con refrigeración forzada. Capacidad con velocidad variable mediante convertidor de frecuencia, que puede reducirse a 2000 kg/h. Conexiones: 1 x 2,5" Din y 1 x 1,5" Din.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!