




# Useddairyequipment


## High shear In-Line Mixer / In-Line-Mischer / Mélangeur en ligne / In-Line mixer / Mezclador en línea / Встроенный смеситель


Offer number	: 24-44-02
Make	: Silverson
Type	: 450 LS
Serial number	: 450LSM1944
Year of manufacturing	: 2001
Power	: 7,5 kW - 380-415 V -13,3 A - 50 Hz - 2.900 rpm.
Weight	: 172 kg's
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA

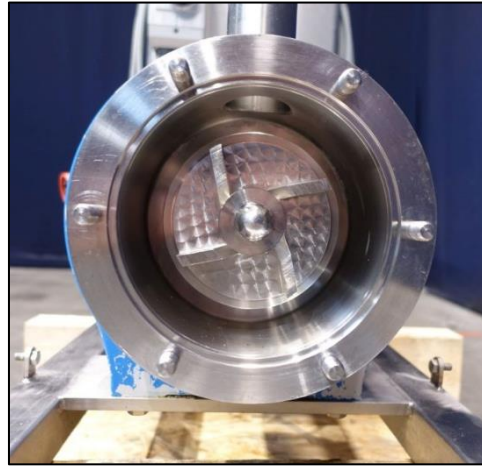



 In-Line emulgator with square hole High Shear screen and single seal. Ideal for rapid size reduction of soluble and insoluble granular solids. It is also suitable for the preparation of emulsions, gels and thickeners and fine colloidal suspensions. Mixer diameter: 115 mm. Connections: 2" / 2" Tri- Clamp. Motor: 7,5 kW - 380-415 V -13,3 A - 50 Hz - 2.900 rpm. On mobile stainless steel frame with handle bar.

 In-Line-Emulgator mit quadratischem Loch-High-Shear-Sieb und Einzeldichtung. Ideal für die schnelle Größenreduzierung von löslichen und unlöslichen körnigen Feststoffen. Geeignet auch für die Herstellung von Emulsionen, Gelen und Verdickungsmitteln sowie feinen kolloidalen Suspensionen. Mischerdurchmesser: 115 mm. Anschlüsse: 2" / 2" Tri-Clamp. Motor: 7,5 kW - 380-415 V -13,3 A - 50 Hz - 2.900 U/min. Auf fahrbarem Edelstahlgestell mit Griffstange.

 Emulseur en ligne avec tamis à haut cisaillement à trous carrés et joint simple. Idéal pour la réduction rapide de la taille des solides granulaires solubles et insolubles. Il est également adapté à la préparation d'émulsions, de gels et d'épaississants et de suspensions colloïdales fines. Diamètre du mélangeur : 115 mm. Connexions : 2" / 2" Tri- Clamp. Moteur : 7,5 kW - 380-415 V -13,3 A - 50 Hz - 2.900 tr/min. Sur châssis mobile en acier inoxydable avec guidon.

 In-Line emulgator met vierkante gaten High Shear zeef en enkele afdichting. Ideaal voor snelle reductie van oplosbare en onoplosbare korrelige vaste stoffen. Het is ook geschikt voor de bereiding van emulsies, gels en verdickers en fijne colloïdale suspensies. Mengerdiameter: 115 mm. Aansluitingen: 2" / 2" Tri-Clamp. Rotorsnelheid: 2930 tpm. Motor: 7,5 kW - 380-415 V -13,3 A - 50 Hz - 2900 tpm. Op mobiel roestvrijstalen frame met stuur.

 Emulsionador en línea con tamiz de alto cizallamiento de orificios cuadrados y sello simple. Ideal para la reducción rápida de tamaño de sólidos granulares solubles e insolubles. También es adecuado para la preparación de emulsiones, geles y espesantes y suspensiones coloidales finas. Diámetro del mezclador: 115 mm. Conexiones: 2" / 2" Tri-Clamp. Motor: 7,5 kW - 380-415 V -13,3 A - 50 Hz - 2.900 rpm. Sobre bastidor móvil de acero inoxidable con barra de agarre.

 Встраиваемый эмульгатор с квадратным отверстием High Shear и одинарным уплотнением. Идеально подходит для быстрого измельчения растворимых и нерастворимых гранулированных твердых веществ. Подходит также для

приготовления эмульсий, гелей и загустителей, а также тонких коллоидных суспензий.  
Диаметр миксера: 115 мм. Соединения: 2" / 2" Tri-Clamp. Двигатель: 7,5 кВт - 380-415 В  
-13,3 А - 50 Гц - 2900 об/мин. На мобильной раме из нержавеющей стали с ручкой.

**For more information check our website: [www.useddairyequipment.com](http://www.useddairyequipment.com)**

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us,  
please reply with [REMOVE](#) as subject , and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies  
for any inconvenience caused!