


Used dairy equipment

Homogenizer / Homogenisator / Homogénéisateur / Homogenisator / Homogenizadores

Offer number	: 25-26-02
Make	: Niro Soavi
Type	: NS3006H
Capacity	: 550 liter per hour
Serial number	: 5161
Year of manufacturing	: 2003
Power	: 6,0 kW - 12 A - 50 hz - 400 V - 3 phase
Dimensions (l x w x h)	: total 103x85x114 (lxwxh) cm
Weight	: +- 440 kg.
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA

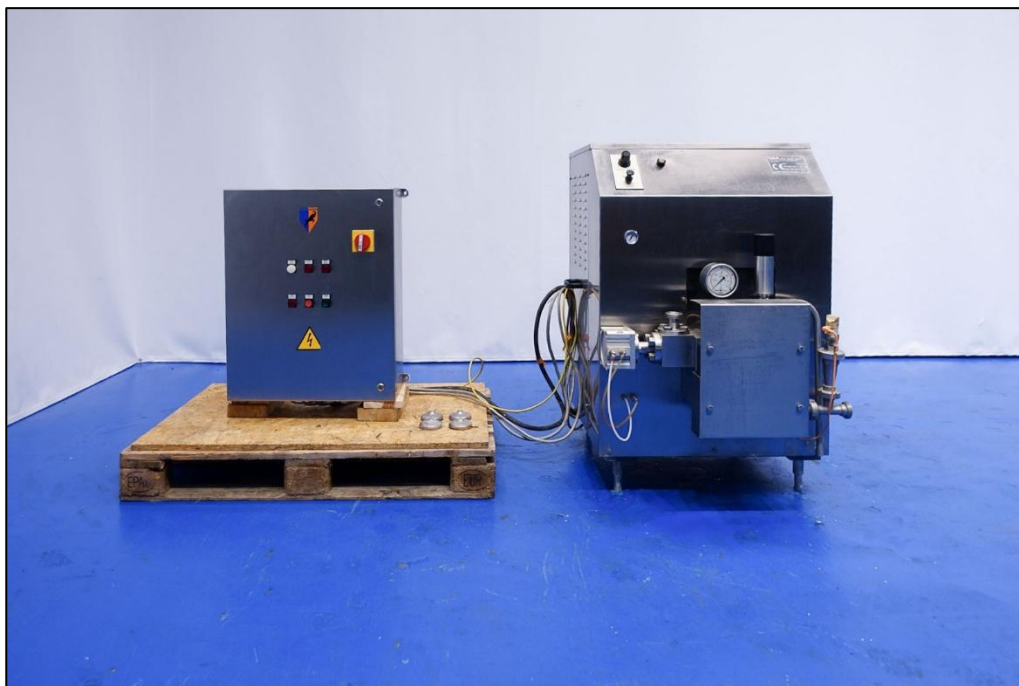

 High pressure homogenizer. 3 Pistons, 1 stage, with manual pressure control. Pistons, piston diameter 30 mm and stroke: ca. 55 mm. Stainless steel clad. Current motor power: 6,0 kW - 12 A - 50 hz - 400 V - 3 phase. Maximum pressure in current configuration with this motor up to 250 bar. Free standing control panel (to be wall mounted). Operating hours on meter: 1.202. Including electronic pressure transmitter on inlet, pressure indicator manometer, overpressure valve, flowswitch (and manual valve) on cooling water.

 Hochdruckhomogenisator. 3 Kolben, einstufig, mit manueller Druckregelung. Kolben-durchmesser: 30 mm, Hub: ca. 55 mm. Edelstahlummantelt. Aktuelle Motorleistung: 6,0 kW - 12 A - 50 Hz - 400 V - dreiphasig. Maximaler Druck in der aktuellen Konfiguration mit diesem Motor bis zu 250 bar. Freistehendes Bedienfeld (zur Wandmontage). Betriebsstunden: 1.202. Inklusive elektronischem Drucktransmitter am Einlass, Druckanzeigemanometer, Überdruckventil, Durchflussschalter (und manuellem Ventil) am Kühlwasser.

 Homogénéisateur haute pression, 3 pistons, à un étage avec réglage manuel de la pression. Pistons : diamètre 30 mm et course : environ 55 mm. Revêtement en acier inoxydable. Puissance moteur : 6,0 kW - 12 A - 50 Hz - 400 V - triphasé. Pression maximale en configuration actuelle avec ce moteur : jusqu'à 250 bar. Panneau de commande autonome (à fixer au mur). Compteur horaire : 1 202. Comprend un transmetteur de pression électronique à l'entrée, un manomètre indicateur de pression, une soupape de surpression, un contrôleur de débit (et une vanne manuelle) sur l'eau de refroidissement.

 Hogedrukhomogenisator. 3 zuigers, 1-traps, met handmatige drukregeling. Zuigers, zuigerdiameter 30 mm en slag: ca. 55 mm. RVS bekleed. Huidig motorvermogen: 6,0 kW -

12 A - 50 Hz - 400 V - 3 fasen. Maximale druk in stroomconfiguratie met deze motor tot 250 bar. Vrijstaand bedieningspaneel (voor wandmontage). Bedrijfsuren op meter: 1.202. Inclusief elektronische druktransmitter op de inlaat, drukindicator, overdrukventiel, flowswitch (en handmatige klep) op het koelwater.

Homogeneizador de alta presión. 3 pistones, 1 etapa, con control manual de presión. Pistones de 30 mm de diámetro y carrera: aprox. 55 mm. Revestidos de acero inoxidable. Potencia del motor: 6,0 kW - 12 A - 50 Hz - 400 V - trifásico. Presión máxima en la configuración actual con este motor: hasta 250 bar. Panel de control independiente (para montaje en pared). Horas de funcionamiento del contador: 1202. Incluye transmisor de presión electrónico en la entrada, manómetro indicador de presión, válvula de sobrepresión, interruptor de flujo (y válvula manual) en el agua de refrigeración.



For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject , and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!