




Used dairy equipment


Pilot scraped surface heat exchanger / Vorgesteuerter Wärmetauscher mit geschabter Oberfläche / Échangeur de chaleur à surface raclée pilote / Pilot geschraapte warmtewisselaar / Intercambiador de calor de superficie rascada piloto / Пилотный скребковый теплообменник


Offer number	: 24-40-01
Make	: Armfield
Type	: FT25B
Total dimensions (l x w x h)	: 97 x 85 x 136 cm
Weight	: 194 kg.
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA

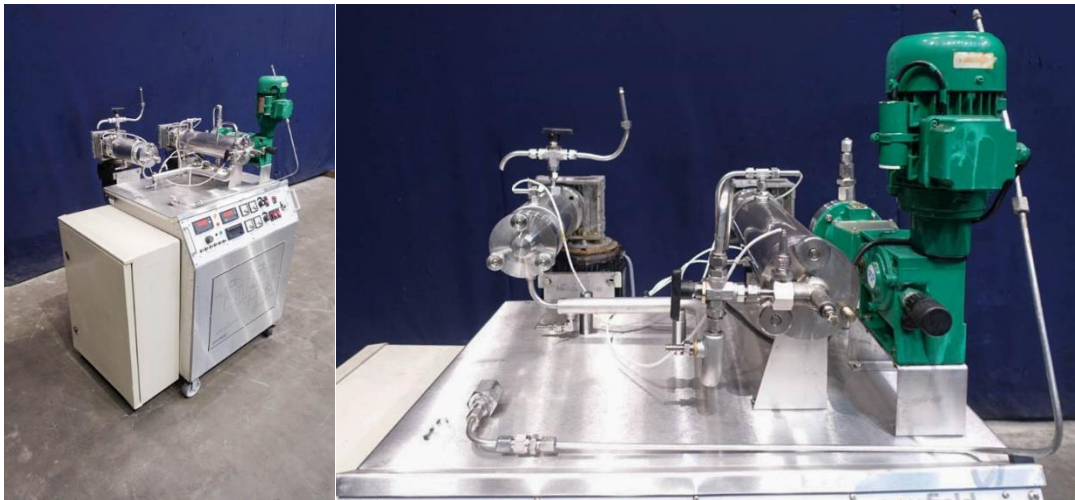

 Pilot plant pump, crystallizer and pinmixer. Scraped surface heat exchanger for margarine / shortening / pastry. Product in via variable flow feed pump then to refrigeration unit and scraper barrel/heat exchanger, thereafter to pinworker and resting tube. 1 x Scraper Barrel with knives. 1 x Pinworker tube length 22 cm - Ø44 mm, rotor length 22 cm Ø12-15 mm - two rows with 18 pins, 36 pins in total. Motor scraper barrel: 0,75 kW - 1,05 A - 3000 rpm. Motor pinmixer 0,75 kW - 2,0 A - 1500 rpm. Motor feedpump 0,18 kW - 2 A - 230 V - 1330 rpm - 50 Hz. Excluded documentation.

 Pilotpumpe, Kristallisator und Stiftmischer. Wärmetauscher mit geschabter Oberfläche für Margarine / Backfett / Gebäck. Das Produkt wird über eine Förderpumpe mit variablem Durchfluss in die Kühleinheit und den Abstreifbehälter/den Wärmetauscher geleitet, danach in den Pinworker und das Ruherohr. 1 x Schaberbehälter mit Messern. 1 x Pinworker Rohrlänge 22 cm - Ø44 mm, Rotorlänge 22 cm Ø12-15 mm - zwei Reihen mit 18 Pins, insgesamt 36 Pins. Motorabstreifzylinder: 0,75 kW - 1,05 A - 3000 U/min. Motor-Pinmixer 0,75 kW - 2,0 A - 1500 U/min. Förderpumpe 0,18 kW - 2 A - 230 V - 1330 U/min - 50 Hz. Fehlende Dokumentation.

 Pompe d'installation pilote, cristalliseur et mélangeur à broches. Échangeur de chaleur à surface raclée pour margarine / shortening / pâtisserie. Le produit est introduit par une pompe d'alimentation à débit variable, puis vers l'unité de réfrigération et le baril racleur/échangeur de chaleur, puis vers la goupille et le tube de repos. 1 x baril de grattoir avec couteaux. 1 x tube Pinworker longueur 22 cm - Ø44 mm, longueur du rotor 22 cm Ø12-15 mm - deux rangées avec 18 goupilles, 36 goupilles au total. Canon du racleur moteur : 0,75 kW - 1,05 A - 3000 tr/min. Moteur mélangeur à broches 0,75 kW - 2,0 A - 1500 tr/min. Motopompe d'alimentation 0,18 kW - 2 A - 230 V - 1330 tr/min - 50 Hz. Documentation exclue.

 Pilot plant pump, kristallisator en pinmixer. Warmtewisselaar voor geschraapt oppervlak voor margarine / bakvet / gebak. Product in via een toevoerpomp met variabel debiet, vervolgens naar de koelunit en het schrapervat/warmtewisselaar, vervolgens naar de pinworker en de rustbuis. 1 x Scraper Barrel met messen. 1 x Pinworker buis lengte 22 cm - Ø44 mm, rotor lengte 22 cm Ø12-15 mm - twee rijen met 18 pinnen, 36 pinnen in totaal. Schrapper barrel motor: 0,75 kW - 1,05 A - 3000 tpm. Pinmixer motor 0,75 kW - 2,0 A - 1500 tpm. Voedingpomp motor 0,18 kW - 2 A - 230 V - 1330 rpm - 50 Hz. Exclusief documentatie.

Bomba de planta piloto, cristizador y mezclador de pines. Intercambiador de calor de superficie rascada para margarina / manteca / pastelería. El producto ingresa a través de una bomba de alimentación de flujo variable, luego a la unidad de refrigeración y al barril raspador / intercambiador de calor, luego al pinworker y al tubo de descanso. 1 x Barril raspador con cuchillos. 1 x Longitud del tubo Pinworker 22 cm - Ø44 mm, longitud del rotor 22 cm Ø12-15 mm - dos filas con 18 pines, 36 pines en total. Barril del raspador del motor: 0,75 kW - 1,05 A - 3000 rpm. Mezclador de pines de motor 0,75 kW - 2,0 A - 1500 rpm. Bomba de alimentación del motor 0,18 kW - 2 A - 230 V - 1330 rpm - 50 Hz. Documentación excluida.



Насос для пилотной установки, кристаллизатор и смеситель. Скребок теплообменник для маргарина / шортенинга / кондитерских изделий. Продукт поступает через питательный насос с переменным расходом, затем в холодильную установку и скребковый цилиндр/теплообменник, затем в пинворкер и трубу для отдыха. 1 x Скребковый ствол с ножами. 1 x трубка Pinworker длиной 22 см - Ø44 мм, длина ротора 22 см Ø12-15 мм - два ряда по 18 контактов, всего 36 контактов. Цилиндр скребка двигателя: 0,75 кВт - 1,05 А - 3000 об/мин. Моторный миксер 0,75 кВт - 2,0 А - 1500 об/мин. Моторный питательный насос 0,18 кВт - 2 А - 230 В - 1330 об/мин - 50 Гц. Исключено документация.



For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!