


Used dairy equipment

Milk reception unit / Milchannahme Anlage / Unité de réception du lait / Melkontvangst unit / Unidad de recepción de leche

Offer number	: 25-33-02	
Machine	: Plate Heat Exchanger (PHE)	: Sanitary Pump
Make	: Kelvion	: KPA
Type	: NT50M CDL-S-16	: S 331A-Z
Capacity	: 20.000 liter per hour	
Serial number	: 111/19741	: 211580
Year of manufacturing	: 2019	: 2022
Power	:	: Motor 7,5 kW-15°-1.460 rpm-50 HZ
Dimensions (l x w x h)	: 72x33x107 cm	: 85x36x48 cm.
Weight	: +- 211 kg.	: +- 140 kg.
Condition of the machine	: Good	
Location	: The Netherlands	
Terms of delivery	: FCA	

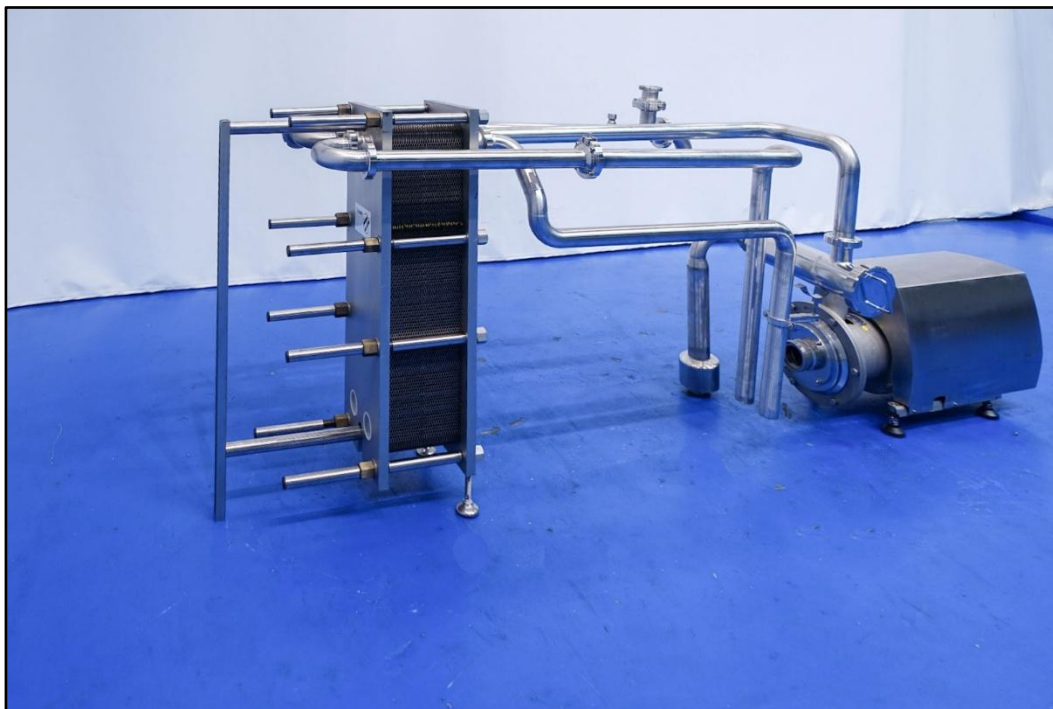

Milk reception unit consisting out of a Kelvion plate heat exchanger, piping, easy dismantle corner filter and a self-suction centrifugal pump. Previously part of the reception process of a cheese factory.



Plate heat exchanger, sanitary (PHE). Pressure: 10 bar. Beam length: 60 cm, connections: 2,5" Din. configuration: 1 Section: 65 plates.

Sanitary self-suction centrifugal liquid ring pump. Impellor diameter: 225 mm. Pressure: 2,5 bar. Connections: (In) DN80 Din - (Out) DN65 Din.

Milchannahmeanlage bestehend aus einem Kelvion-Plattenwärmetauscher, Rohrleitungen, leicht demontierbarem Eckfilter und einer selbstansaugenden Kreiselpumpe. Früher Teil des Annahmeprozesses einer Käserei.



Plattenwärmetauscher, hygienisch (PHE). Druck: 10 bar. Balkenlänge: 60 cm, Anschlüsse: 2,5" DIN. Konfiguration: 1 Abschnitt: 65 Platten.

Hygienische selbstansaugende Kreiselpumpe mit Flüssigkeitsring. Laufraddurchmesser: 225 mm. Druck: 2,5 bar. Anschlüsse: (Eingang) DN80 DIN - (Ausgang) DN65 DIN.

Unité de réception du lait composée d'un échangeur de chaleur à plaques Kelvion, de tuyauteries, d'un filtre d'angle facilement démontable et d'une pompe centrifuge auto-aspirante. Auparavant intégrée au processus de réception d'une fromagerie.



Échangeur de chaleur à plaques, sanitaire (PHE). Pression : 10 bar. Longueur de la poutre : 60 cm, raccords : 2,5 pouces DIN. Configuration : 1 section : 65 plaques. Pompe centrifuge auto-aspirante à anneau liquide, sanitaire. Diamètre de la roue : 225 mm. Pression : 2,5 bar. Raccords : DN80 DIN (entrée) - DN65 DIN (sortie).

Melkontvangstunit bestaande uit een Kelvion platenwarmtewisselaar, leidingwerk, eenvoudig demonteerbaar hoekfilter en een zelfaanzuigende centrifugaalpomp. Voorheen onderdeel van het ontvangstproces van een kaasmakerij.

-  Platenwarmtewisselaar, sanitair (PWW). Druk: 10 bar. Balklengte: 60 cm, aansluitingen: 2,5" Din. Configuratie: 1 Sectie: 65 platen.
-  Sanitaire zelfaanzuigende centrifugaal vloeistofringpomp. Waaierdiameter: 225 mm. Druk: 2,5 bar. Aansluitingen: (In) DN80 Din - (Uit) DN65 Din.

Unidad de recepción de leche compuesta por un intercambiador de calor de placas Kelvion, tuberías, un filtro angular fácilmente desmontable y una bomba centrífuga autoaspirante. Anteriormente formaba parte del proceso de recepción de una quesería.

-  Intercambiador de calor de placas, sanitario (PHE). Presión: 10 bar. Longitud de viga: 60 cm, conexiones: 2,5" Din. Configuración: 1 Sección: 65 placas.
- Bomba centrífuga de anillo líquido autoaspirante sanitaria. Diámetro del impulsor: 225 mm. Presión: 2,5 bar. Conexiones: (Entrada) DN80 Din - (Salida) DN65 Din.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!