


Used dairy equipment

Mondomix aerator / Mondomix Belüfter / Mondomix aérateur de mousse / Mondomix beluchter / Aireador Mondomix

Offer number	: 25-29-02
Make	: Mondomix
Type	: G-75
Pump capacity	: 2.500 – 5.000 kg/h (depending on application)
Serial number	: 21211
Year of manufacturing	: 2007
Power	: main motor 18,5 kW
Total dimensions (l x w x h)	: 310 x 130 x 180 cm.
Weight	: +- 954 kg.
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA

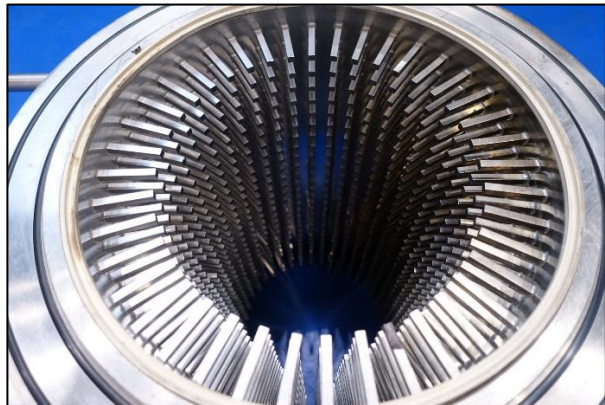

Continuous aerating machine with double jacketed head. Pressure: max 10 bar. Main motor 18,5 kW, variable speed with frequency converter (make: Danfoss). Including: E&H Mass (kg/h) flowtransmitter, temperture sensor on inlet and outlet, stopvalves, counter pressure valve, aseptic design with steam filter, water condensate unit for aseptic seal water, drain valve on the head. 1.120 pins in the stator and 1.080 pins on the rotor (40 pieces missing) With pneumatic by pass valves, double jacketed piping. Gas control valve and gas flow indicator. Control panel with PLC Siemens Simatic S7-300 and Siemens touch screen. Speed of the head can be adjusted on the touch screen.



Kontinuierliche Belüftungsmaschine mit doppelwandigem Kopf. Druck: max. 10 bar. Hauptmotor 18,5 kW, variable Geschwindigkeit mit Frequenzumrichter (Fabrikat: Danfoss). Einschließlich: E&H Masse (kg/h) Durchflusstransmitter, Temperatursensor an Einlass und Auslass, Absperrventile, Gegendruckventil, aseptisches Design mit Dampffilter, Wasserkondensateinheit für aseptisches Sperrwasser, Ablassventil am Kopf. 1.120 Stifte im Stator und 1.080 Stifte am Rotor (40 Stück fehlen). Exzentrerschneckenpumpe (Fabrikat: Monopump, Modell: 52L42AS115/G6BP). Mit pneumatischen Bypass-Ventilen, doppelwandigen Rohrleitungen. Gasregelventil und Gasdurchflussanzeige. Bedienfeld mit SPS Siemens Simatic S7-300 und Siemens-Touchscreen. Die Geschwindigkeit des Kopfes kann am Touchscreen eingestellt werden.



Aérateur continu avec tête à double enveloppe. Pression : max. 10 bar. Moteur principal de 18,5 kW, vitesse variable avec variateur de fréquence (marque : Danfoss). Comprend : transmetteur de débit massique E&H (kg/h), sonde de température à l'entrée et à la sortie, vannes d'arrêt, vanne de contre-pression, conception aseptique avec filtre à vapeur, unité de condensation pour eau de fermeture aseptique, vanne de vidange sur la tête. 1 120 broches dans le stator et 1 080 broches sur le rotor (40 pièces manquantes). Pompe d'alimentation à vis excentrique (marque : Monopump, modèle : 52L42AS115/G6BP). Avec vannes de dérivation pneumatiques, tuyauterie à double enveloppe. Vanne de régulation de gaz et indicateur de débit de gaz. Panneau de commande avec automate programmable Siemens Simatic S7-300 et écran tactile Siemens. La vitesse de la tête est réglable sur l'écran tactile.



Continue beluchtingsmachine met dubbelwandige kop. Druk: max. 10 bar. Hoofdmotor 18,5 kW, variabel toerental met frequentieregelaar (merk: Danfoss). Inclusief: E&H Mass (kg/u) Flowtransmitter, temperatuursensor op in- en uitlaat, afsluiters, tegendrukventiel, aseptisch ontwerp met stoomfilter, watercondensaatunit voor aseptisch afdichtingswater, aftapkraan op de kop. 1.120 pennen in de stator en 1.080 pennen op de rotor (40 stuks ontbreken).

Excentrische schroefvoedingspomp (merk: Monopump, model: 52L42AS115/G6BP). Met pneumatische bypasskleppen, dubbelwandig leidingwerk. Gasregelklep en gasstroomindicator. Bedieningspaneel met PLC Siemens Simatic S7-300 en Siemens touchscreen. Snelheid van de kop kan worden ingesteld op het touchscreen.

Máquina de aireación continua con cabezal de doble camisa. Presión máxima: 10 bar. Motor principal de 18,5 kW, velocidad variable con convertidor de frecuencia (marca: Danfoss). Incluye: Transmisor de caudal E&H Mass (kg/h), sensor de temperatura en entrada y salida, válvulas de cierre, válvula de contrapresión, diseño aséptico con filtro de vapor, unidad de condensado de agua para agua de sellado aséptico, válvula de drenaje en el cabezal. 1120 pines en el estator y 1080 pines en el rotor (faltan 40). Bomba de alimentación de tornillo excéntrico (marca: Monopump, modelo: 52L42AS115/G6BP). Con válvulas de derivación neumáticas y tuberías de doble camisa. Válvula de control de gas e indicador de caudal de gas. Panel de control con PLC Siemens Simatic S7-300 y pantalla táctil Siemens. La velocidad del cabezal se puede ajustar en la pantalla táctil.

For more information check our website: www.useddairyequipment.com

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject, and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!