



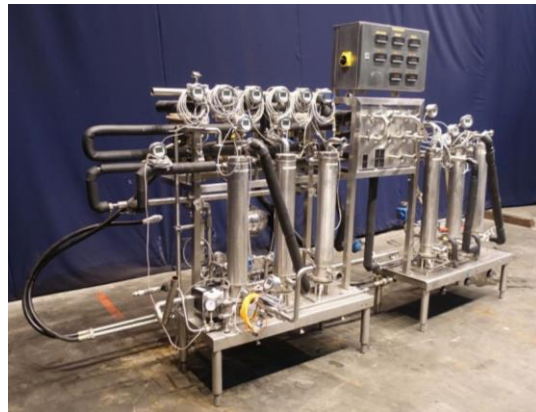

# Used dairy equipment


**Scraped heater – cooler set / Kratzkühl-Wärme-Set /  
Ensemble réchauffeur raclé – refroidisseur /  
Geschraapte heater – cooler set / Juego de calentador raspado – enfriador /  
Скребковый нагреватель - комплект охладителя**


Offer number	: 22-31-02
Make	: APV Crepaco
Type	: SSHE
Capacity	: 200 liter per hour
Serial number	: 27154934
Year of manufacturing	: 2005
Power	: hydro set included (5,5 kW)
Dimensions ( l x w x h )	: Dimensions skids: 410 x 180 x 210 cm hydro unit: 90 x 70 x 110 cm.
Condition of the machine	: Good
Location	: The Netherlands
Terms of delivery	: FCA

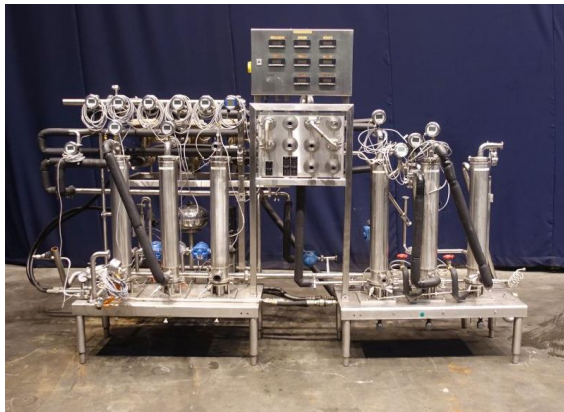

 Scraped heater - cooler set. Previously used as sterilizer. including 3 holding tubes, holding times: 30 - 30 - 210 seconds (various options possible on swing bend panel). Each scraped heat exchanger has a temperature indicator on water and product. 2x Sets of APV Crepaco 3VT422 scrape surface heat exchangers, vertically mounted. Diameter tube approx 10 cm, diameter rotor 3,5 cm, length of tube 65 cm, 2 scrapers on the rotor. 1 skid with heaters (by steam indirect), each unit has its own control valve (Samson) and temperature controller in the electronic panel. 1 skid with 3 tubes used as cooler. Scrapers hydraulic (oil pressure) driven and a separate hydro set. Including P&ID, spare parts list and the operating manual.

 Kratzkühl-Wärme-Set. Früher als Sterilisator verwendet. Inkl. 3 Halterohre, Haltezeiten: 30 - 30 - 210 Sekunden (verschiedene Optionen auf Schwenkbogenplatte möglich). Jeder geschabte Wärmetauscher hat eine Temperaturanzeige für Wasser und Produkt. 2 Sätze APV Crepaco 3VT422 Kratzwärmetauscher, vertikal montiert. Rohr-durchmesser ca. 10 cm, Rotordurchmesser 3,5 cm, Rohrlänge 65 cm, 2 Schaber am Rotor. 1 Rahmen mit Erhitzer (durch Dampf, indirekt). Jede Einheit hat ihr eigenes Steuerventil (Samson) und Temperaturregler in der Elektroniktafel. 1 Rahmen mit 3 Rohren als Kühler verwendet. Abstreifer hydraulisch (Öldruck) angetrieben und ein separates Hydro-Set. Inklusive P&ID, Ersatzteilliste und Betriebsanleitung.

 Ensemble réchauffeur raclé – refroidisseur. Auparavant utilisé comme stérilisateur. Inclus 3 tubes de maintien, temps de maintien : 30 - 30 - 210 secondes (plusieurs options possibles sur panneau pivotant). Chaque échangeur de chaleur raclé a un indicateur de température sur l'eau et le produit. 2 ensembles d'échangeurs de chaleur à surface abrasive APV Crepaco 3VT422, montés verticalement. Diamètre tube environ 10 cm, diamètre rotor 3,5 cm, longueur du tube 65 cm, 2 racleurs sur le rotor. 1 cadre avec réchauffeurs (par vapeur indirecte), chaque unité a sa propre vanne de régulation (Samson) et régulateur de température dans le panneau électronique. 1 cadre à 3 tubes servant de refroidisseur. Grattoirs à entraînement hydraulique (pression d'huile) et ensemble hydraulique séparé. Y compris le P&ID, la liste des pièces de rechange et le manuel d'utilisation.

 Geschraapte heater - cooler set. Voorheen gebruikt als sterilisator. Inclusief 3 duurverhitters, duur verhittijden; 30 - 30 - 210 seconden (diverse opties mogelijk op het

koppelbord). Elke geschraapte warmtewisselaar heeft een temperatuurindicator op water en product. 2x Sets APV Crepaco 3VT422 schraapvlak warmtewisselaars, verticaal gemonteerd. Diameter buis ca. 10 cm, diameter rotor 3,5 cm, lengte buis 65 cm, 2 schrapers op de rotor. 1 skid met heaters (indirect via stoom), elke unit heeft een eigen regelklep (Samson) en temperatuurregelaar in het elektronische paneel. 1 skid met 3 buizen als koeler. Schrapers hydraulisch (oliedruk) aangedreven en een aparte hydro set. Inclusief P&ID, lijst met reserveonderdelen en de gebruiksaanwijzing.

Juego de calentador raspado- enfriador. Antiguamente utilizado como esterilizador. Incl. 3 tubos de sujeción, tiempos de sujeción: 30 - 30 - 210 segundos (varias opciones en la placa de arco giratoria posible). Cada intercambiador raspado tiene un indicador de temperatura del agua y del producto. 2 juegos de intercambiadores de calor de superficie raspada APV Crepaco 3VT422, montados verticalmente. Diámetro del tubo aproximadamente 10 cm, diámetro del rotor 3,5 cm, longitud del tubo 65 cm, 2 rascadores en el rotor. 1 marco con calentador (por vapor, indirecto). Cada unidad tiene su propia válvula de control (Samson) y controlador de temperatura en el panel electrónico. 1 marco con 3 tubos utilizados como enfriador. Rascadores accionados hidráulicamente (presión de aceite) y un conjunto hidráulico separado. Incluye P&ID, lista de piezas de repuesto e instrucciones de funcionamiento.

Скребковый нагреватель - комплект охладителя. Ранее использовался как стерилизатор. включая 3 удерживающие трубки, время выдержки: 30 - 30 - 210 секунд (возможны различные варианты на поворотной панели). Каждый скребковый теплообменник имеет индикатор температуры воды и продукта. 2 комплекта скребковых теплообменников APV Crepaco 3VT422, вертикально установленных.

Диаметр трубки около 10 см, диаметр ротора 3,5 см, длина трубки 65 см, 2 скребка на роторе. 1 блок с нагревателями (непрямой паровой), каждый блок имеет свой регулирующий клапан (Samson) и регулятор температуры в электронной панели. 1 блок с 3 трубками используется в качестве охладителя. Скребки с гидравлическим (давлением масла) приводом и отдельным гидронабором. Включая P&ID, список запасных частей и руководство по эксплуатации.

**For more information check our website: [www.useddairyequipment.com](http://www.useddairyequipment.com)**

PLEASE NOTE: We do not intentionally send our offers to any unwilling recipients.

If you have been incorrectly included in our mailing list, or do not wish to receive further offers from us, please reply with [REMOVE](#) as subject , and use the same mail address that we have send to. Please accept our apologies for any inconvenience caused!