


20-50-02: Enfriador tubular montado en marco

Fabricante: Tetra Spiraflow, Tipo: MT-108/19x16c-2

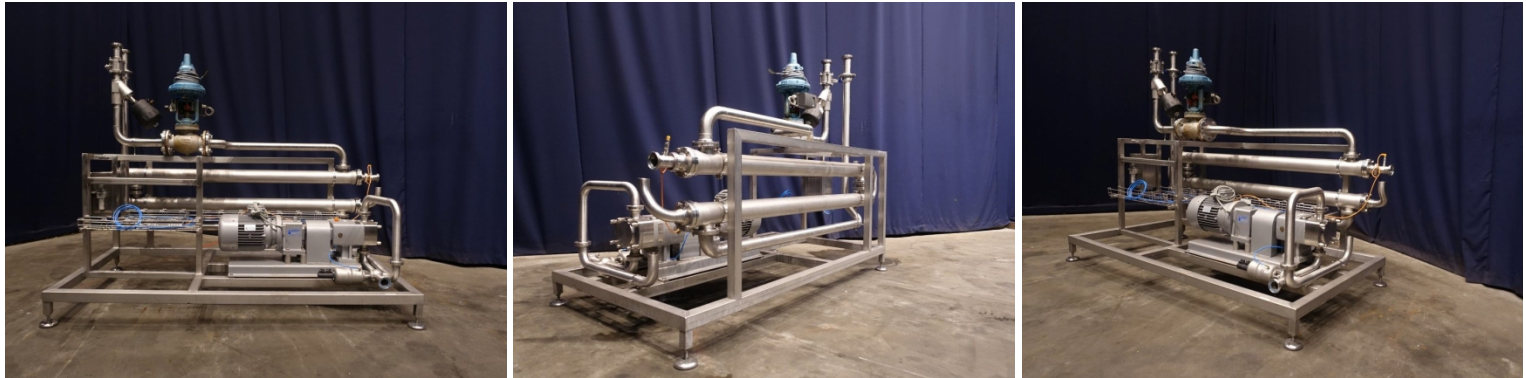

Information

Enfriador tubular montado en marco. Diseñado para enfriar yogur, aproximadamente: 38°C a 20°C. Multitubo, 2 tubos de 2 metros cada uno. Diseño recto, 19 cámaras de aire. Diámetro de los tubos interiores: 16 mm (ondulado) diámetro exterior 108 mm (liso). Conexiones: producto 2" DIN, servicio: 2" DIN. Incluye tubería y marco de acero inoxidable. Incluye bomba de lóbulo para producto (APV CLP2), válvula de regulación de caudal para agua helada (Sensycon), válvula de apertura/cierre (Bürkert) y válvula de cierre manual. Excluyendo controles.

Información

Número de oferta	20-50-02
Descripción de la máquina	Enfriador tubular montado en marco
Fabricante	Tetra Spiraflow
Tipo	MT-108/19x16c-2
Capacidad	3.000 - 6.000 litros por hora
Año de construcción	2005
Año revisión de la máquina	2013
Número de serie	1035998
Energía	5.5 kW – 380V
Estado de la máquina	Bueno
Dimensiones (L x A x A)	130 x 230 x 185 cm
Condiciones de entrega	FCA
Localización	Países Bajos